

Sådan opbevares våben og ammunition



De Danske Skytteforeninger
Vingstedvej 27 - 7182 Bredsten

Gode grunde til at udgive pjece



Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning:

- Våbenloven nr. 704 af den 22/06 2009
- Bekendtgørelsen om våben og ammunition nr. 997 af den 19/10 2009
- Cirkulære om våben og ammunition nr. 8 af den 26/01 2000

De Danske Skytteforeninger (DDS) udgiver en pjece om, hvordan våben og ammunition skal opbevares, da foreningerne har behov for at få styr på det område i en tid, hvor der er stor bevågenhed omkring våbenkontrol. Samtidig håber vi, at pjecen kan være med til at give et overblik.

Det er et mål, at DDS og landets mange skytteforeninger fortolker reglerne i overensstemmelse med Politiet. Det er altid en god idé at søge vejledning hos Politiet, inden en forening investerer i et kostbart alarmanlæg eller dyre våbenskabe.

SKAFOR-blå og rød betegnelserne er forsvundet og erstattet af henholdsvis EN 1143-1 grade 0 og EN 1143-1 grade 1.

Der findes desuden en pjece om: ”Sådan transporteres våben og ammunition”, og den kan også ses på www.skytten.dk under SKV Våbenregistrering.

Christian Kjær

Formand for De Danske Skytteforeninger



Er et våben udlånt til et medlem, er det et krav, at foreningen har en kopi af transporttilladelsen liggende.

Skytten må opbevare våben, der tilhører husstanden, i et våbenskab på privatadressen.

Alle foreninger med adgang til en fælles våbenboks skal opfylde kravet om at kunne give våbenpåtegning.

Regler for opbevaring af våben

Det er den politikreds, hvor skytteforeningen hører hjemme, der administrerer reglerne og godkender opbevaringen. Politiet kan til enhver tid møde op og kontrollere våbenopbevaringen i en forening.

Foreningen skal have styr på både de foreningsejede samt private våben, som opbevares i foreningen. Det er det samlede antal våben, der er afgørende for, hvilke sikkerhedskrav der stilles til opbevaringen.

Kun personer – der er SKV3 godkendt af Politiet til at have adgang til foreningens våbenopbevaring – har adgang til våbenboksen.

Se §19 stk. 2 i våbenbekendtgørelsen

Hvis flere foreninger har fælles skydebane og opbevarer våben i samme lokale, er det det samlede antal våben, der afgør sikkerhedsniveauet. Der skal være en klar afgrænsning af den enkelte forenings våben – eksempelvis ved at dele rummet op med en boks/skab, der kan låses. Der stilles ikke EN 1143-1 krav til rumopdelinger.

Reglerne for opbevaring er de samme for skytteforeninger og privatpersoner, der er medlemmer af skytteforeninger.



De bokse og skabe, der er godkendt efter SKAFOR-blå og rød, er fortsat lovlige.

Eksempler

1. Har en forening 14 rifler og 9 pistoler kræves kun EN 1143-1 grade 0, fordi der hverken er tale om 26 våben i alt eller 11 pistoler – derfor er ingen af de to betingelser opfyldt.
2. Har en forening 16 rifler og 10 pistoler kræves EN 1143-1 grade 1 med alarm, fordi det samlede antal våben kommer op over 25.
3. 11 pistoler alene kræver EN 1143-1 grade 1 med alarm, fordi den ene betingelse er opfyldt.
4. 26 rifler alene kræver EN 1143-1 grade 1 med alarm, fordi den ene betingelse er opfyldt.

Har en forening en boks eller en boksdør fx fra en bank, der lever op til kravene, men ikke har et entydigt identifikationsmærke, kan politiet dispensere fra kravet ved at bruge ”eller tilsvarende niveau”.



Hvis Skafor-betegnelsen alligevel bruges, skal der **ALTID** være tale om hovedgruppe 2. Hovedgruppe 1 omfattende gitre, ”to-baksskabe” og lignende kan **ALDRIG** godkendes til våbenopbevaring – uanset hvad forhandlerne siger!

Har en forening **max 25 våben** eller **max 10 særligt farlige våben** (i DDS regi er særligt farlige våben pistoler/revolvere), skal de opbevares i en boks med EN 1143-1 grade 0 (tidligere kaldet Skafor-blå, hovedgruppe 2).

Har en forening over 25 våben eller mere end 10 særligt farlige våben, skal disse opbevares i en boks med EN 1143-1 grade 1 (tidligere kaldet Skafor-rød, hovedgruppe 2).

Våbenskabe med en vægt under 1000 kg skal være forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende. Se §21 stk. 3 i Våbenbekendtgørelsen.

Nøgleopbevaring

Nøgler til boksrums, sikringsskab m.m. skal opbevares forsvarligt på et sted, hvor uvedkommende ikke har adgang. Se §21 stk. 5 i Våbenbekendtgørelsen.

Hvis man vil undgå at bruge nøgle, findes der våbenskabe med kombinationslås.


Politiet skal **ALTID** godkende en forenings opbevaringsforhold.

Det er en god idé at fotografere opbygningen af våbenboksen i forbindelse med at blive sikkerhedsgodkendt af politiet.

Eksempel på opbygning af våbenboks

Den 10. maj, 2012
Mål 1:20
Af Søren S. Bendixen

DE DANSKE
SKYTTEFORENINGER
Vingstedvej 27 - 7152 Bedsted
Telefon 75 86 42 22 - Telex 75 86 54 75

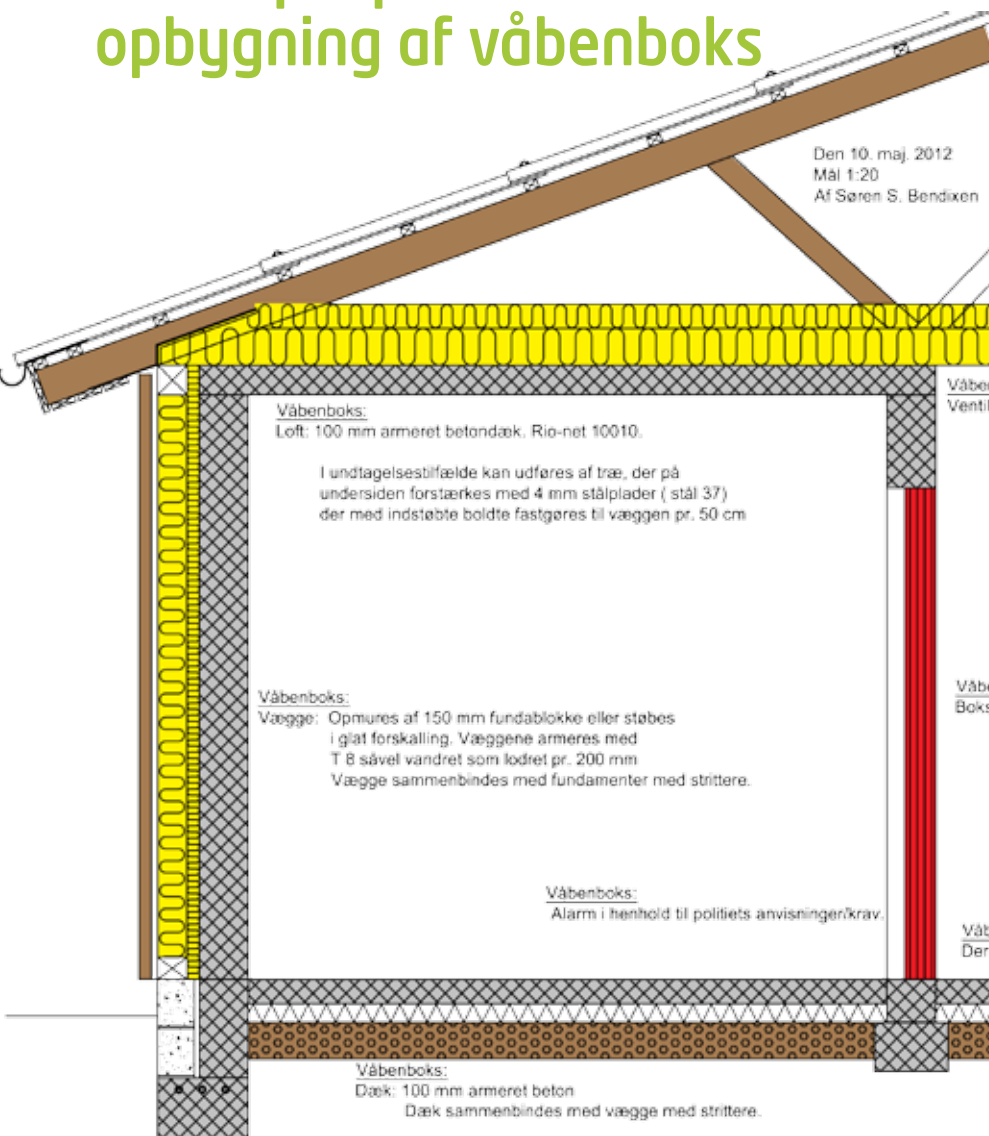

Våbenboks:

Loft: 100 mm armeret betondæk, Rio-net 10010.

I undtagelsestilfælde kan udføres af træ, der på undersiden forstærkes med 4 mm stålplader (stål 37) der med indstøbte boldte fastgøres til væggen pr. 50 cm

Våbenboks:

Vægge: Opmures af 150 mm fundablokke eller støbes i glat forskalling. Væggene armeres med T 8 såvel vandret som lodret pr. 200 mm. Vægge sammenbindes med fundamenter med strittere.

Våbenboks:

Alarm i henhold til politiets anvisninger/krav.

Våbenboks:

Dæk: 100 mm armeret beton
Dæk sammenbindes med vægge med strittere.

Våbenboks:

Ventilation: Som ventilation indstøbes et antal \varnothing 70 mm rør med beskyttelsesgitter ved gulv og loft.

Våbenboks:

Boksdør: Som EN-1143-1, GRADE 1.
(Skafor rød boksdør hovedgruppe II)

Våbenboks:

Der etableres varme i boksen.

NOTE:

Ubenaævnte mål er i mm.

Privat opbevaring af ammunition

Ammunition skal opbevares under EN 1143-1 grade 0.

Se §21 i Våbenbekendtgørelsen.

Man må kun opbevare ammunition i hjemmet til våben, man har våbenpåtegning til.

Har våbenskabet et særskilt aflåst rum, bør ammunitionen anbringes her.

En skytte må maksimalt opbevare 1000 langdistance- og 5000 kortdistancepatroner uden særlig tilladelse. Dog kan Politiet give en konkret tilladelse til at opbevare flere.

Se Våbencirkulæret §41.





Krav om alarmer

Har en forening over 25 våben (altså mindst 26) eller flere end 10 særligt farlige våben (altså mindst 11) SKAL der altid være alarm med overførsel til en kontrolcentral, som er godkendt af Rigspolitiet.

TIP OM FORSKEL

Når man læser på Forsikring og Pensions hjemmeside skal man være opmærksom på, at forsikringsselskaber tager udgangspunkt i værdier, mens DDS og Politiet forholder sig til våbnenes farlighed.

Politiet fastlægger krav til alarmens opbygning.


Se godkendte kontrolcentraler samt en fortegnelse over certificerede AIA installatørvirksomheder på Forsikring og Pensions hjemmeside – www.forsikringogpension.dk



Alarmsystemer bør indeholde:

- De rum, som indeholder våben, skal overvåges (boksen).
- Det område, boksen er placeret i, skal overvåges.
- Hvis boksen støder op til et ikke-overvåget område – fx en ydermur eller et loft – skal boksen have vibrationsensor.
- Bevægelsesdetektorer i boksrummet skal være sikret mod afdækning (antimask). Antallet afhænger af rummets størrelse og bygning.
- Centraludstyret (alarmcentralen) skal placeres i det overvågede område.
- Betjeningspanel skal placeres i det overvågede område.
- Der skal være forbi-kobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- Der skal være alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral via godkendt overvåget forbindelse – fx IP overførsel over kabel eller TDC Alarmnet Fastnet.
- Centraludstyret samt øvrige komponenter skal være i stand til at overføre alarm fra hver enkelt alarmenhed.
- Kontrolcentral skal kunne håndtere verificeret alarm – det vil sige alarm fra mere end én zone/enhed.
- Alarmen skal have personlig kode – max. tre personer om samme kode.
- Man skal kunne se, hvilken kode der har betjent alarmen.
- Lokale forhold afgør, hvor lang reaktionstiden er, fra alarmen går, til alarmen frakobles. Den bør højst være 25 minutter. Som udgangspunkt er der ikke krav om en vægterordning. Foreningen kan varetage den funktion, hvis reaktionstiden overholdes.
- Foretages udrykning af personer, der ikke har nøgle og adgang til at koble alarmen fra, skal godkendt overvåget nøgleboks installeres.

Eksempel på opbygning af alarm

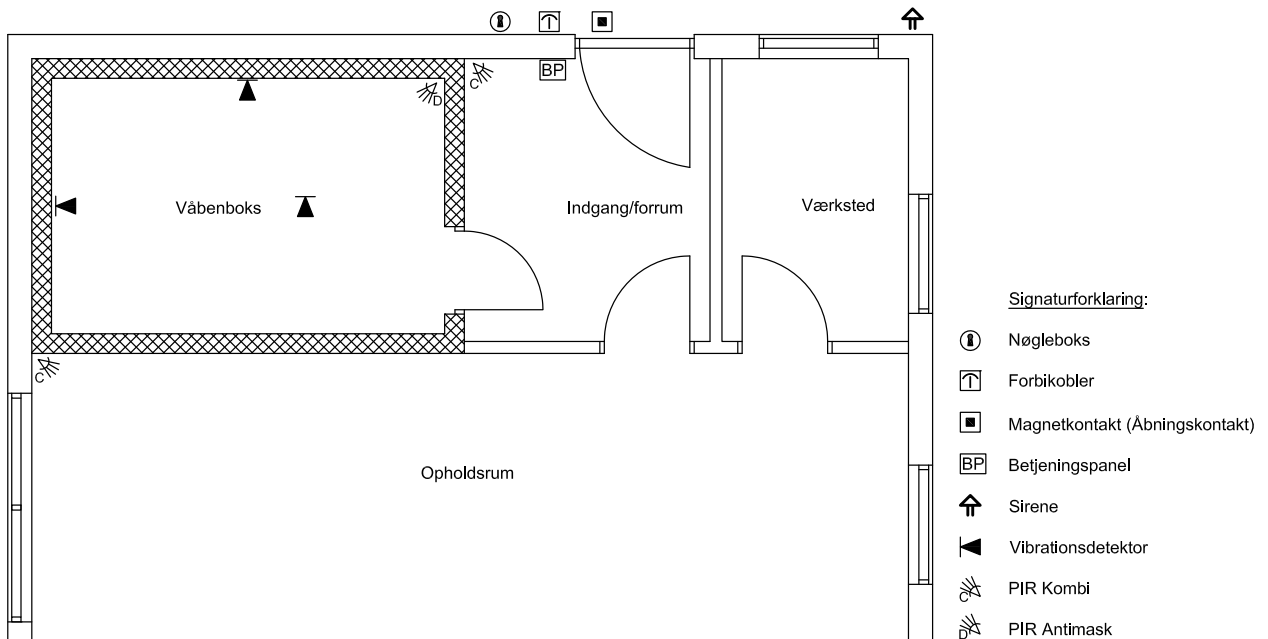

Politiet kan stille særlige krav til alarmsystemets opbygning og klassificering, hvis det vurderer, at der af sikkerhedshensyn er brug for det. Men dette bør være undtagelsen!

Politiet er flere steder begyndt at stille krav om, at alarmer skal være godkendt i en specifik sikringsklasse, ligesom Politiet kan kræve, at enkelte elementer fra en sikringsklasse skal anvendes. Se hvordan sikringsklasser beskrives på Forsikring og Pensions hjemmeside – www.forsikringogpension.dk.

GODT RÅD

Man kan få alarmsystemer i mange udgaver til forskellige priser. Det anbefales, at foreningen søger vejledning hos Politiet, inden der investeres i et alarmsystem.



Generelt om opbevaring

Ikke-registreringspligtige våben er ikke underlagt ovenstående regler.

Hvis en forening er utilfreds med betingelserne for at blive godkendt, skal den henvende sig til Politiet i kredsen. Her kan foreningen komme med forslag til fx til anderledes opbevaring eller reduceret antal våben.

DDS og Politiet er klar til at rådgive foreningerne i den slags sager. Hvis foreningen ikke kan nå frem til en tilfredsstillende løsning, er det muligt at klage til Rigspolitiet.

KLAGER SENDES TIL:

Rigspolitichefen
Polititorvet 14
1780 København V

